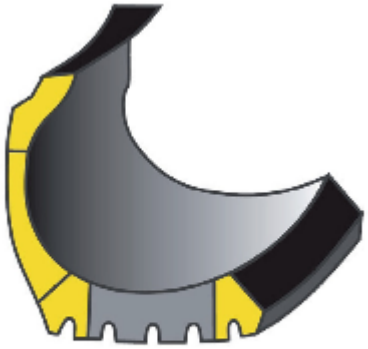

strefa stosowania

WKŁAD TAP RAP P3A BOCZNY ZABEZPIECZAJĄCY

56,14 zł (45,64 zł netto +23% VAT)

Producent: ?

Nr katalogowy: 703-6014

Kod EAN: 8032636047519

Służy do naprawy opon w części bocznej i barkowej technologią na gorąco.Do zastosowania w oponach maszyn budowlanych.Temperatura wulkanizacji od 110°C do 160°C.Wykonany z kauczuku butylowego.Posiada warstwę gumy podkładowej (na zamówienie wkłady bez gumy podkładowej ”SS” oraz niezwulkanizowane ”NV”).Zabezpiecza wkłady serii CR przed utlenianiem i odtwarza gazoszczelność w oponie.Oznaczenia AA, A, B i C oznaczają wzrost szerokości.Stosować z klejem V-MAX K1.

Dostępność: niedostępny

Wysyłka w: 48 godzin

Opis

Dane techniczne

LEWOR Spółka Komandytowa
ul. Grota Roweckiego 11, 95-020 Andrespol,
tel: 42 235 89 36,
e-mail: lewor24@lewor.pl
www: lewor24.pl