

WKŁAD TAP RAP P3B BOCZNY ZABEZPIECZAJĄCY




74,56 zł (60,62 zł netto +23% VAT)

Producent: ?

Nr katalogowy: 703-6016

Kod EAN: 8032636047618

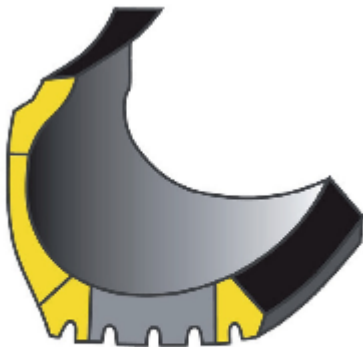

strefa stosowania

Służy do naprawy opon w części bocznej i barkowej technologią na gorąco. Do zastosowania w oponach maszyn budowlanych. Temperatura wulkanizacji od 110°C do 160°C. Wykonany z kauczuku butylowego. Posiada warstwę gumy podkładowej (na zamówienie wkłady bez gumy podkładowej "SS" oraz niewulkanizowane "NV"). Zabezpiecza wkłady serii CR przed utlenianiem i odtwarza gazoszczelność w oponie. Oznaczenia AA, A, B i C oznaczają wzrost szerokości. Stosować z klejem V-MAX K1.

Dostępność: **niedostępny**

Wysyłka w: 48 godzin

Opis

Dane techniczne

LEWOR

LEWOR Sp.J. ul. Grota Roweckiego 11, 95-020 Andrespol,
tel: [42 235 89 36](tel:422358936),
e-mail: lewor24@lewor.pl
www: lewor24.pl